

ミスミ

OE110 欧州300/500V CE対応



CE対応 VDE 300V/500V 欧州規格 より線 難燃

3 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

RoHS

ココが特長

欧州定格300V/500V CE対応の電源ケーブル



ご注意

・定格電圧 0.5~2.5mm² U₀: 300V/U: 500V
 (使用温度範囲)
 屈曲時: -5℃~70℃ 静止時: -30℃~80℃
 (準拠規格)
 導体 : VDE0295(IEC228)クラス5
 コア/シース : VDE0245/0281
 導体識別 : VDE0293

・欧州規格の定格電圧の表示方法については**OP1677**をご確認下さい。
 ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
 ・耐油性はありません。

※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法 [式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	芯数	全長もしくは指定長	¥通常単価				¥指定長単価																																
				100m(巻) ×3本~		100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m		9~1m																										
				都度見積	3日目	3日目	3日目	3日目	3日目	3日目	3日目	3日目	3日目	3日目																										
OE110	0.5	2	1 ↓ 100 (指定1m単位)	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾	ストーク ¹⁾																	
		メートル単価 ²⁾		メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾															
		104		104	135	148	148	148	154	152	152	195	215	215	224	192	192	243	276	276	284	228	228	290	323	323	323	336	280	280	357	397	397	413	779	779	990	1,101	1,101	1,149
		150		150	192	214	214	222	210	210	267	298	298	313	279	279	356	396	396	410	306	306	368	432	432	451	419	419	536	594	594	620	721	721	920	1,018	1,018	1,062		
		191		191	243	270	270	282	228	228	296	325	325	339	297	297	379	421	421	439	424	424	540	597	597	627	619	619	789	874	874	912	797	797	1,014	1,128	1,128	1,174		
		240		240	309	341	341	353	336	336	428	473	473	497	432	432	550	611	611	639	526	526	670	748	748	774	682	682	868	965	965	1,005	1,376	1,376	1,758	1,943	1,943	2,030		
	379	379		483	533	533	559	438	438	558	620	620	648	515	515	658	728	728	758	666	666	848	940	940	982	981	981	1,251	1,389	1,389	1,448	1,515	1,515	1,922	2,136	2,136	2,226			



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]



Order 注文例

型番	断面積	芯数	長さ
OE110	0.5	2	10

※「:」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前十分にご確認をお願いします。

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの良方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて/ULリストドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス

特性レーダーチャート

●P1685

※特性の目安としてご利用ください。

商品比較

耐油性	耐油	
	レベル4以下	レベル5
有	MASWOLG-BP3KK (P1467) NA2517T (P1413)	
無	OE110 (P1203) OE150 (P1215)	NA3UC (P1209)

※比較サイズはAWG18(0.75mm²)、4芯相当を参考にしております。
※比較内容について保証するものではありません。
商品選定の参考としてお使い下さい。

主な仕様

シース色	グレー
取得規格	CE対応
定格電圧	CE:300/500V V
使用温度範囲	-5~70 °C
難燃性	IEC60332.1

曲げ半径 仕上外径× 4 (固定部)
- (可動部)

※推奨値であり保証値ではありません

仕様

※導体構成が予告なく変更になる場合がございます。


型番	断面種 (mm ²)	芯数	AWG サイズ 目安 ^{※1}	撻合 構造 (図参照)	撻合 本数	仕上 外径 (mm) ^{※5}	概算 質量 kg/km	電気的特性				導体			絶縁		シース		規格	サンプル 提供 ^{※4}	
								許容電流 A(30℃) ^{※2}	導体抵抗 Ω/km(20℃)	絶縁特性 MΩ/km(20℃)	耐電圧 V/分	構成 本/mm	外径 約(mm)	メッキ ^{※3}	厚さ (mm)	材質 ^{※3}	撻合 外径 約(mm)	厚さ (mm)			材質 ^{※3}
OE110	0.5	2	20	芯/層撻り	2	4.8	35	9	39	20より上	4000	16/0.20	0.95	なし	0.4	PVC	1.75	0.7	PVC	CE対応	-
		3			5.1	42	0.7											-			
		4			5.7	54	0.8											-			
		5			6.2	63	0.8											-			
		7			6.7	81	0.8											-			
		12			8.9	131	0.9											-			
	2	5.4	45	12	26	20より上	4000	24/0.20	1.15	0.4	1.95	0.8	PVC	1.95	0.8	-					
	3	5.7	55									0.8			-						
	4	6.2	66									0.8			-						
	5	6.7	79									0.8			-						
	7	7.3	101									0.8			-						
	12	9.9	171									1.0			-						
2	5.7	53	18	19.5	20より上	4000	32/0.20	1.3	なし	0.4	2.1	0.8	PVC	2.1	0.8	-					
3	6.0	65										0.8			-						
4	6.5	79										0.8			-						
5	7.1	94										0.8			-						
7	8.0	126										0.9			-						
12	10.5	205										1.0			-						
2	6.3	68	16	18	13.3	20より上	4000	30/0.25	1.6	0.4	2.4	0.8	PVC	2.4	0.8	-					
3	6.7	84										0.8			-						
4	7.2	104										0.8			-						
5	8.1	128										0.9			-						
7	8.9	166										0.9			-						
12	12.0	279										1.1			-						
2	7.5	101	14	26	7.98	20より上	4000	50/0.25	2	0.5	3	0.8	PVC	3	0.9	-					
3	8.1	132										0.9			-						
4	8.9	163										0.9			-						
5	10.0	200										1.0			-						
7	11.1	267										1.1			-						
12	14.8	445										1.3			-						

- ⚠ ご注意
- ※1 サイズ交換はあくまでも目安となります。詳しくは●P1688の対比表をご参照ください。
 - ※2 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
 - ※3 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他
 - ※4 サンプル提供については●P1692をご確認ください。
 - ※5 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。

電流減少係数

周囲温度(℃)	10	15	20	25	30	35
電流減少係数	1.22	1.17	1.12	1.06	1.00	0.94
周囲温度(℃)	40	45	50	55	60	
電流減少係数	0.87	0.79	0.71	0.61	0.5	

許容電流は周囲温度30℃、空中一糸布設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以下・以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
(例)0.5mm²の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
9 × 0.87 = 7.83(A)

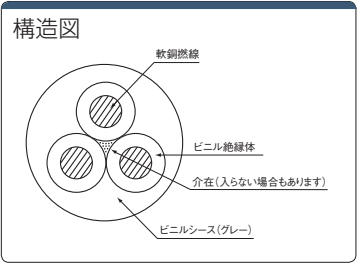

線芯識別表

線芯数	線芯識別方式
2芯	黒1、黒2
3芯	黒1、黒2、緑/黄ストライプ
4芯	黒1、黒2、黒3、緑/黄ストライプ
5芯	黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄ストライプ
7芯	黒1、黒2、黒3、黒4、黒5、黒6、緑/黄ストライプ
12芯	黒1、黒2、黒3、黒4…黒11、緑/黄ストライプ

※黒色の絶縁体に白字でナンバリングされています
※緑/黄はアース線に使用します。

納期を縮める事はできないか…そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

1 断面積

電線に電流を流すための構成部分である導体(→⑤)の断面積のことで、大きさを表す。その値が大きいほど線は太くなる。サイズ表記はmm²、コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

2 AWG(American Wire Gauge)

主にアメリカで一般に使用されている導体(→⑤)の寸法規格。断面積(→①)とは異なり、その値が大きいほど線は細くなる。コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

3 芯数

電線の中にある線心の本数で1芯、2芯〜とカウントする。
〈線心〉導体(→⑤)に絶縁体を施したもの。
〈絶縁体〉導体を他の回路から絶縁するもので、厚い絶縁体ほど高い電圧に耐える。使用する材質と厚さで耐電圧、絶縁抵抗(→⑭)耐熱性などの特性が決まる。

4 対数

線心を2本撚り合わせて「対」としたものを一つの単位として数える。2対(カタログでは2Pで表記)は4芯となる。

5 導体

電線に電流を流すための構成部分。一本一本の素線(→A)から構成されている。太い導体ほど電気抵抗が小さくなり、大きな電流が流せるようになる。最も一般的な材質は銅、ついでアルミニウム。

6 導体構成

導体を構成する要素で本/mmで表す。7/0.18mmは0.18mmの導体素線を7本より合わせて導体を構成しているということ。導体の構成を細線化したり、編組する等の工夫により耐屈曲性等の特性に変化を持たせる。

7 導体外径

素線(→A)により構成された導体部分の外径。

8 絶縁厚さ

導体(→⑤)を覆う絶縁体の厚さ。

9 線芯外径

導体に絶縁体が覆われた状態(=線心)での直径。同じ断面積、AWGサイズでも絶縁の厚さにより線芯外径は異なるので、コネクタ、端子類などの適用電線の選択には考慮する。

10 シース厚さ

絶縁線心の保護被覆(シース→C)の厚さ。

11 仕上外径

電線を断面として見た場合の直径。コネクタフード、ケーブルクランプなど電線の引出し口径サイズの判断に利用。

12 許容曲げ半径

電線の持つ特性を失わない範囲で、電線を曲げることのできる半径。電線はある程度の屈曲性を持っているが、極度に屈曲させると電気的特性を低下させるため、布設に際してこの値以下には屈曲しないように注意する。

13 導体抵抗

導体(→⑤)部分の抵抗。電流の流れやすさを表す特性。その数値が小さいほうが優れている。

14 絶縁特性

絶縁物の電気抵抗。その数値が大きい方が絶縁性に優れている。

15 耐電圧

電線の絶縁体、シース等に規定の電圧を加え、これに耐えるかを確認する試験における一定電圧。

16 許容電流

与えられた布設条件で電線に特別な支障を与えることなく流すことのできる電流値。

A 素線

導体を構成する1本1本の線。

B より線

導体が2本以上の素線の撚り合わせにより形成されているもの。単線(一本の素線で形成されている)に比べて柔軟で、折り曲げに強い。また、同じ断面積のより線でも、素線径を小さくし導体の数を増やすことにより柔軟性、折り曲げに強くなる。

C シールド(遮へい)

回路を外部の雑音から守るための層で、金属テープ、金属編組(メッシュ)などで回路(線心)を包み込むのが一般的。接地する必要あり。

D シース

保護を目的として、線心上または撚り合わせた線心の上に被覆した部分。使用する材質により耐熱性、耐油性、耐磨耗性等の特性が決まる。材質はPVC、ゴム等が多く使われている。

静電容量

2つの導体間に蓄えることができる電気エネルギーの大きさを表す係数。通信ケーブルの場合、静電容量が大きいと通話が妨げられる。

定格電圧

規格により定められた電線の最高使用電圧。配線をする場合に安全に使用するために定められた電圧。

許容最高温度

規格により定められた電線の使用時における(電流を流した場合)絶縁物の最高許容温度。

電流減少係数

電線の電流値は周囲温度により変化するので、それを算出するための周囲温度に対する係数。電流減少係数を電流値に乘じることによりその周囲温度での許容電流値を求めることができる。

ツイストペア(対撚)

対撚された2本を1組として、信号を電送する方法やケーブルをいう。他の回路との電磁結合を打ち消す。

電線断面積 / AWGサイズ換算早見表について

断面積とAWGサイズの換算表を早見表として▶P1688に掲載しています。AWGサイズは、AWG4/0の直径を0.4600インチ、AWG36の直径を0.0050インチと定め、その間について等比数例に割り振ったものです。断面積とはその算出方法が異なりサイズ同士が完全一致するものではありません。

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて / ULリステッドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本 / 電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス

電線構造に関するガイド

線番表

ゲージ	径		断面積			重量 kg/km		
	mm/AWG	SWG	mm ²	in ²	CM	銅	アルミ	
6/0	14.73	580.1	170.5	0.2643	336.500	1.516	460.4	
5/0	13.12	500.0	135.2	0.2096	266.900	1.202	365.0	
7/0	12.70	516.6	126.7	0.1964	250.000	1.126	342.1	
12	12.00	472.4	113.1	0.1753	223.200	1.005	305.4	
6/0	11.79	464.0	109.1	0.1691	215.300	969.9	294.6	
4/0	11.68	460.0	107.2	0.1662	211.600	953.0	289.4	
5/0	10.97	432.0	94.59	0.1466	186.600	840.9	255.4	
3/0	10.40	409.6	85.04	0.1318	167.800	756.0	226.6	
4/0	10.16	400.0	81.10	0.1257	160.000	721.0	219.0	
10	10.00	393.7	78.54	0.1217	155.000	698.2	212.1	
3/0	9.449	372.0	70.13	0.1087	138.400	623.5	189.4	
2/0	9.266	364.8	67.43	0.1045	133.100	599.5	182.1	
9	9.000	354.3	63.62	0.09861	125.600	565.6	171.8	
2/0	8.839	348.0	61.37	0.09512	121.100	545.6	165.7	
0	8.252	324.9	53.49	0.08291	105.600	475.5	144.4	
8	8.230	324.0	53.20	0.08245	105.000	472.9	143.6	
	8.000	315.0	50.27	0.07791	99.210	446.9	135.7	
1	7.620	300.0	45.61	0.07069	90.000	405.5	123.1	
	7.348	289.3	42.41	0.06573	83.690	377.0	114.5	
2	7.010	276.0	38.60	0.05983	76.180	343.2	104.2	
7	7.000	275.6	38.48	0.05964	75.940	342.1	103.9	
2	6.543	257.6	33.63	0.05212	66.380	299.0	90.80	
6.5	6.500	255.9	33.18	0.05143	65.480	295.0	89.59	
3	6.401	252.0	32.18	0.04988	63.500	286.1	86.89	
6	6.000	236.2	28.27	0.04382	55.790	251.3	76.33	
4	5.893	232.0	27.27	0.04227	53.820	242.4	73.63	
3	5.827	229.4	26.67	0.04133	52.620	237.1	72.01	
5.5	5.500	216.5	23.76	0.03683	46.890	211.2	64.15	
5	5.385	212.0	22.78	0.03530	44.940	202.5	61.51	
4	5.189	204.3	21.15	0.03278	41.740	188.0	57.11	
5	5.000	196.9	19.64	0.03041	38.760	174.6	53.03	
6	4.877	192.0	18.68	0.02895	36.860	166.1	50.44	
5	4.620	181.9	16.77	0.02599	33.090	149.0	45.25	
4.5	4.500	177.2	15.90	0.02464	31.380	141.4	42.93	
7	4.470	176.0	15.70	0.02433	30.980	139.6	42.39	
6	4.115	162.0	13.30	0.02061	26.240	118.2	35.91	
8	4.064	160.0	12.97	0.02011	25.600	115.3	35.02	
4	4.000	157.5	12.57	0.01948	24.810	111.7	33.94	
7	3.665	144.3	10.55	0.01635	20.820	93.79	28.49	
9	3.658	144.0	10.51	0.01629	20.740	93.43	28.38	
3.5	3.500	137.8	9.621	0.01491	18.900	85.53	25.98	
8	3.264	128.5	8.368	0.01297	16.510	74.39	22.59	
	3.251	128.0	8.304	0.01287	16.380	73.82	22.42	
3.2	3.200	126.0	8.042	0.01246	15.870	71.49	21.71	
	2.946	116.0	6.820	0.01057	13.460	60.63	18.41	
9	2.906	114.4	6.633	0.01028	13.090	58.97	17.91	
2.9	2.900	114.2	6.605	0.01024	13.040	58.72	17.83	
	2.642	104.0	5.481	0.008495	10.820	48.73	14.80	
2.6	2.600	102.4	5.309	0.008228	10.480	47.20	14.33	
10	2.588	101.9	5.262	0.008155	10.380	46.78	14.21	
	2.337	92.0	4.289	0.006648	8.464	38.13	11.58	
11	2.304	90.7	4.169	0.006461	8.226	37.06	11.26	
2.3	2.300	90.6	4.155	0.006440	8.200	36.94	11.22	
12	2.052	80.8	3.309	0.005128	6.529	29.42	8.934	
	2.032	80.0	3.243	0.005027	6.400	28.83	8.756	
2.0	2.000	78.7	3.142	0.004870	6.201	27.93	8.483	
	1.829	72.0	2.627	0.004072	5.184	23.35	7.093	
1.8	1.800	70.9	2.545	0.003945	5.023	22.63	6.872	
	1.628	64.1	2.082	0.003227	4.109	18.51	5.621	
	1.626	64.0	2.076	0.003217	4.096	18.46	5.605	
1.6	1.600	63.0	2.011	0.003117	3.969	17.88	5.430	
15	1.450	57.1	1.652	0.002561	3.260	14.69	4.460	
	1.422	56.0	1.589	0.002463	3.136	14.13	4.290	
1.4	1.400	55.1	1.539	0.002385	3.037	13.68	4.155	
16	1.290	50.8	1.308	0.002027	2.581	11.63	3.532	

ゲージ	径		断面積			重量 kg/km		
	mm/AWG	SWG	mm ²	in ²	CM	銅	アルミ	
18	1.219	48.0	1.168	0.001910	2.304	10.38	3.154	
1.2	1.200	47.2	1.131	0.001753	2.232	10.05	3.054	
17	1.151	45.3	1.040	0.001612	2.052	9.246	2.808	
18	1.024	40.3	0.8233	0.001276	1.624	7.319	2.223	
19	1.016	40.0	0.8110	0.001257	1.600	7.210	2.190	
1.0	1.000	39.4	0.7854	0.001217	1.550	6.982	2.121	
20	0.9144	36.0	0.6568	0.001018	1.296	5.839	1.773	
19	0.9119	35.9	0.6529	0.001012	1.289	5.804	1.763	
0.9	0.8000	35.4	0.6362	0.0009861	1.256	5.656	1.718	
20	0.8128	32.0	0.5189	0.0008042	1.024	4.613	1.401	
0.8	0.8000	34.5	0.5027	0.0007791	992.1	4.469	1.357	
21	0.7239	28.5	0.4116	0.0006379	812.3	3.659	1.111	
22	0.7112	28.0	0.3973	0.0006158	784.0	3.532	1.073	
0.7	0.7000	27.6	0.3848	0.0005964	759.4	3.421	1.039	
0.65	0.6500	25.6	0.3318	0.0005143	654.8	2.950	0.8959	
22	0.6426	25.3	0.3243	0.0005027	640.1	2.883	0.8756	
23	0.6096	24.0	0.2919	0.0004524	576.0	2.595	0.7881	
0.60	0.6000	23.6	0.2827	0.0004282	557.9	2.513	0.7633	
23	0.5740	22.6	0.2589	0.0004012	510.8	2.302	0.6990	
24	0.5588	22.0	0.2452	0.0003801	484.0	2.180	0.6620	
0.55	0.5500	21.7	0.2376	0.0003683	468.9	2.112	0.6416	
24	0.5105	20.1	0.2047	0.0003173	404.0	1.820	0.5527	
25	0.5080	20.0	0.2027	0.0003142	400.0	1.802	0.5473	
0.50	0.5000	19.7	0.1964	0.0003044	387.6	1.746	0.5303	
26	0.4572	18.0	0.1642	0.0002545	324.0	1.460	0.4433	
25	0.4547	17.9	0.1624	0.0002517	320.4	1.444	0.4385	
0.45	0.4500	17.7	0.1590	0.0002464	313.8	1.414	0.4293	
27	0.4166	16.4	0.1363	0.0002112	269.0	1.212	0.3680	
26	0.4039	15.9	0.1281	0.0001986	252.8	1.139	0.3459	
0.40	0.4000	15.7	0.1257	0.0001948	248.1	1.117	0.3394	
28	0.3759	14.8	0.1110	0.0001720	219.0	0.9668	0.2997	
27	0.3607	14.2	0.1022	0.0001584	201.6	0.9086	0.2759	
0.35	0.3500	13.8	0.09621	0.0001491	189.9	0.8553	0.2598	
29	0.3454	13.6	0.09375	0.0001453	185.0	0.8334	0.2531	
28	0.3200	12.6	0.08046	0.0001247	158.8	0.7153	0.2172	
0.32	0.3200	12.6	0.08042	0.0001246	158.7	0.7149	0.2171	
30	0.3150	12.4	0.07794	0.0001208	153.8	0.6929	0.2104	
31	0.2946	11.6	0.06620	0.0001057	134.6	0.6063	0.1841	
0.29	0.2900	11.4	0.06605	0.0001024	130.4	0.5872	0.1783	
29	0.2870	11.3	0.06471	0.0001003	127.0	0.5753	0.1747	
32	0.2743	10.8	0.05911	0.00009161	116.6	0.5255	0.1596	
0.26	0.2600	10.2	0.05309	0.00008228	104.8	0.4720	0.1433	
30	0.2540	10.0	0.05067	0.00007854	100.0	0.4505	0.1368	
34	0.2337	9.2	0.04289	0.00006648	84.64	0.3813	0.1158	
0.23	0.2300	9.1	0.04155	0.00006440	82.00	0.3694	0.1122	
31	0.2261	8.9	0.04014	0.00006221	79.21	0.3568	0.1084	
35	0.2134	8.4	0.03576	0.00005542	70.56	0.3179	0.09655	
32	0.2032	8.0	0.03243	0.00005027	64.00	0.2883	0.08756	
0.20	0.2000	7.9	0.03142	0.00004870	62.01	0.2793	0.08483	
36	0.1930	7.6	0.02927	0.00004536	57.76	0.2602	0.07903	
33	0.1803	7.1	0.02554	0.00003959	50.41	0.2271	0.06696	
0.18	0.1800	7.1	0.02545	0.00003915	50.23	0.2263	0.06872	
37	0.1727	6.8	0.02343	0.00003632	46.24	0.2083	0.06326	
0.16	0.1600	6.3	0.02011	0.00003117	39.69	0.1788	0.05430	
38	0.1524	6.0	0.01824	0.00002827	36.00	0.1622	0.04925	
35	0.1422	5.6	0.01589	0.00002463	31.36	0.1413	0.04290	
0.14	0.1400	5.5	0.01539	0.00002385	30.37	0.1368	0.04155	
39	0.1321	5.2	0.01370	0.00002124	27.04	0.1218	0.03699	
36	0.1270	5.0	0.01267	0.00001964	25.00	0.1126	0.03421	
40	0.1219	4.8	0.01168	0.00001810	23.04	0.1038	0.03154	
0.12	0.1200	4.7	0.01131	0.00001753	22.32	0.1005	0.03054	
37	0.1143	4.5	0.01026	0.00001590	20.25	0.09121	0.02770	
41	0.1118	4.4	0.009813	0.00001521	19.36	0.08724	0.02650	
38	0.1016	4.0	0.008110	0.00001257	16.0	0.07210	0.02190	
0.10	0.1000	3.9	0.007854	0.00001217	15.50	0.06982	0.02121	

