



ミスミ

壁面配線用モール(低背型・両面テープ付き)



使用例




ココが特長

両面テープ付きの低背型モール

- 両面テープ付きで、壁面などへの取り付けが簡単な配線用モールです。
- 高さの低い低背型です。

在庫品

RoHS

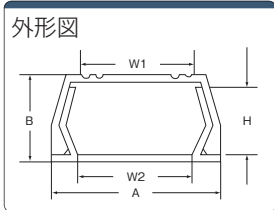

仕様

材質	硬質塩化ビニル
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

1本単位

¥

型番	全長	寸法(mm)					重量(g)	¥パラチャージ 1~9本	¥通常単価 10~29本
		W1	W2	H	A	B			
JD-1-R	1000	10.4	8.6	8	16.3	9.84	101	+150/本	91
JD-2-R		14.5	11.5	8	21.1	10.2			118
JD-3-R		18.8	16.4	10.8	25.5	13.1			173
JD-4-R		23.5	19.5	12.2	32.5	16.1			266



Order注文例


型番

JD-3-R

部 1~9本のご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。【計算例】 JD-1 を2本ご注文の場合 (通常単価170円+パラチャージ150円)×2本=640円

ミスミ

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし)

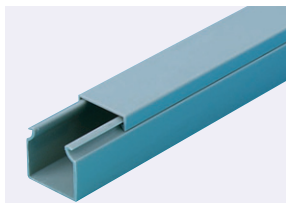

ココが特長

多数の電線を収容可能な高収容型モール

- 高さがあり多くの電線を収容可能な配線用モールです。

難燃

在庫品

RoHS

注意

- ・モールの取付面には、両面テープや取付穴の加工がありません。
- ・モールの取付には、釘や木ネジ、別売りの両面テープを、お使いください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ご注意 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

硬質塩化ビニルの特性

比重	1.397
張力	436kgs
伸長度	80%
柔軟温度	75℃
衝撃強度	22kg/cm ²
誘電力	35kV/mm

仕様

材質	硬質塩化ビニル UL94V-0
使用温度範囲	-20℃~+60℃
色	グレー



Order注文例

型番


SD-2525-R

¥

1本単位

型番	寸法 W×H(mm)	電線収容本数 (IV線2mm ² 相当)	重量(g)	全長	¥パラチャージ 1~9本	¥通常単価 10~29本
SD-3333-R	33×33	25~45本	312	330		
SD-4040-R	40×40	60~70本	408	450		
SD-4545-R	45×45	60~70本	500	440		
SD-5050-R	50×50	80~90本	577	470		
SD-6565-R	65×65	180~200本	780	630		
SD-8080-R	80×80	240~290本	877	1,150		


外形図

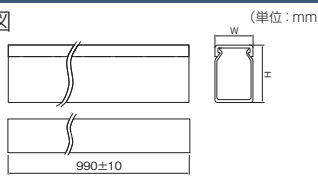


部 1~9本のご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。【計算例】 SD-2525 を2本ご注文の場合 (通常単価280円+パラチャージ150円)×2本=860円

ミスミ

床面配線用モール(アーチ型)



使用例




ココが特長

両面テープ付きのアーチ型床面配線用モール

- 両面テープ付きで、床面や壁などへの取り付けが簡単な配線用モールです。
- アーチ型の構造により、通路などへ布設しても、台車による引っかけや作業者がつまづく心配がありません。

在庫品

RoHS

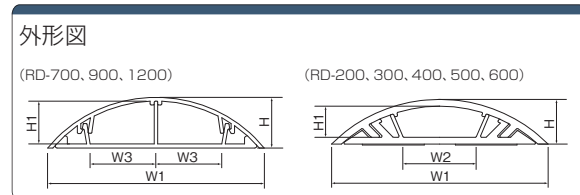

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

¥

1本単位

型番	全長	寸法(mm)					重量(g)	¥通常単価 1~9本
		W1	W2	W3	H	H1		
RD-200-R	1000 (±5)	20	8	-	6	4	77	310
RD-300-R		30	11	-	8	6	153	380
RD-400-R		40	16	-	9.5	7	200	480
RD-500-R		53	20	-	11	8	358	378
RD-600-R		63	30	-	13	9	430	528
RD-700-R		70	-	18	15	10	490	820
RD-900-R		85.7	-	23.2	19.8	15.8	713	1,010
RD-1200-R		112.6	-	33.3	26.3	21.4	948	1,320

仕様

材質	硬質塩化ビニル
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー



Order注文例

型番

RD-400-R

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。